

Meer comfort
Minder energiekosten



Gun uzelf het comfort dat u verdient

Aangenaam wonen en werken is niet los te zien van de kwaliteit van uw binnenklimaat. Dat moet behaaglijk aanvoelen, schoon, fris en niet vochtig zijn. Daarbij let u er ook op dat u zuinig omgaat met energie. Dat is immers goed voor het milieu én voor uw portemonnee.

Comfort Company® is sterk in oplossingen die energie besparen, CO₂-uitstoot terugdringen en tegelijkertijd meer comfort brengen in de woon- en werkomgeving.

Hiervoor maken we uitsluitend gebruik van duurzame, milieubewuste methoden die vaak eenvoudig zijn uit te voeren. Voor meer informatie over Comfort Company® verwijzen we u naar onze website www.comfort-company.nl

De winst van Comfort Plus isolatieparels


Een veelgevraagde oplossing is het isoleren met onze Comfort Plus isolatieparels. Dit systeem staat garant voor een hoog rendement tegen een acceptabele prijs. Voor de isolatie van spouwmuren en kruipruimtes maken we gebruik van milieuvriendelijke isolatieparels van geëxtrudeerd polystyreen.



De titaniumkleurige Comfort Plus parel biedt tot 13% extra isolerend vermogen t.o.v. de traditionele witte parel

Isolatie met Comfort/Comfort Plus pannels heeft belangrijke voordelen:

- Optimale energiebesparing.
- Korte terugverdientijd (ca. 2-4 jaar).
- Lange levensduur.
- Isoleren binnen één dag.
- Minimale overlast tijdens het isoleren.
- Waardestijging van uw woning.
- Stijging energieprestatie van het gebouw.
- Daardoor: een beter energielabel.
- Veroorzaakt geen lichamelijke irritaties.

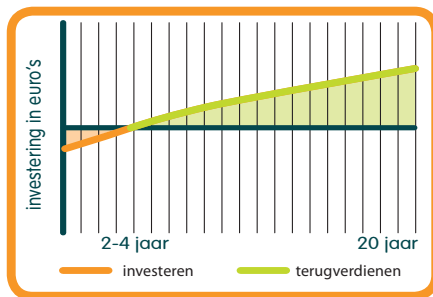

Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Door uw woning te isoleren zal het energielabel ook een aantal stappen verbeteren, daardoor zal de waarde van uw woning stijgen.

Zolder-
isolatie



Spouwmuur-
isolatie

Gecertificeerde
zekerheid



Bodem-,
vloerisolatie

Met de panielisolatie systemen van de Comfort Company* kiest u voor gecertificeerde zekerheid. De systemen zijn door een onafhankelijk bureau getest en beoordeeld. Op onze website www.comfort-company.nl treft u de actuele certificeringen aan.



Verwijderen van bestaande isolatie

Vroeger werden spouwmuren van woningen onder meer geïsoleerd met losse materialen. Oude isolatiematerialen kunnen na verloop van tijd gaan inzakken. Het materiaal hoort zich op onderin de spouw. Hierdoor loopt niet alleen het isolerend vermogen sterk terug: de massa onderin de spouw kan zelfs negatieve gevolgen hebben. Vocht kan niet langer goed worden afgevoerd vanuit de spouw.

De opgehoopte isolatiemassa vormt een vocht- en koudebrug. Binnenmuren voelen koud en vochtig aan waardoor schimmelplekken ontstaan. Hierdoor neemt het woongenot af en kunnen schades ontstaan


aan het gebouw, behang, meubels, enzovoort. Bovendien, niet minder belangrijk, zorgt het vocht voor een ongezond binnenklimaat.

Comfort Company* verwijderd ook bestaande losse isolatiematerialen. Hiervoor maken we gebruik van een geavanceerd, zelf ontwikkeld systeem, waardoor het aanwezige isolatiemateriaal snel en milieuvriendelijk wordt verwijderd.

Na de verwijdering van het bestaande materiaal kunnen Comfort/Comfort Plus parels worden aangebracht.



Bespaar ca. 10 kuub
gas per m²*



Boren



Isolatie aanbrengen



Gat voegen



Eindresultaat

Spouwmuurisolatie

Van alle isolatiemethoden geeft spouwmuurisolatie een van de hoogste rendementen.

Logisch, want de gevel vormt het grootste deel van de buitenschil van uw woning.

Isolatie door Comfort Company® brengt het rendement nog een paar treden hoger.

Met de Comfort Plus parel bespaart u per jaar ca. 10 m³ per m² geïsoleerde gevel.*

Door spouwmuuren te isoleren met Comfort Plus isolatieparels houdt u ongewenste kou of hitte buiten de deur. U bent verzekerd van een behaaglijk woonklimaat en u hoeft in koude periodes veel minder te stoken.

De isolatiesystemen van Comfort Company® laten waterdamp door en zijn ongevoelig voor vocht. Met andere woorden: **het aanwezige vocht in uw woning kan onbelemmerd naar buiten.**

Comfort Plus parels worden door gaatjes van 16-18 mm aan de buitenzijde van uw gevel in de spouw geblazen. Tijdens het inblazen worden de parels omhuld met een hoogwaardig bindmiddel: CC-binder. Dit hecht de parels samen tot één homogene massa. De spouw wordt volledig gevuld en de aangebrachte isolatielaag blijft vormvast. Na het vullen worden de gaatjes gedicht.

*Gebaseerd op een gemiddelde eengezinswoning met een huishouden van 3 personen. Bron: milieucentraal.nl

Bodem-, vloerisolatie

Vocht bestrijden en energie besparen

Naast de gevel en het dak verdwijnt de meeste warmte ongewenst via de vloer. Door Comfort/Comfort Plus parels aan te brengen in uw kruipruimte bespaart u niet alleen energie, maar verbetert u ook het comfort, de kwaliteit en de duurzaamheid van uw woning.



Ongeïsoleerde kruipruimtes zijn vaak vochtig. Dat kan vervelende en ongezonde gevolgen hebben, zoals een koude vloer, muffe lucht of stank in de woning maar kan ook zwam- of schimmelvorming veroorzaken en ongedierte aantrekken.

Aanbrengen van Comfort/Comfort Plus parels vermindert energieverlies via de vloer. Door een laag Comfort/Comfort Plus parels aan te brengen in de kruipruimte wordt de vocht- en temperatuurhuishouding in de kruipruimte verbeterd. De isolatieparels worden via het kruipluik of via boorgaten in de fundering in de kruipruimte geblazen.

NIEUW!

Hét innovatieve Jet-Spray vloerisolatie-systeem
zonder chemische bindmiddelen

tot 15% energiebesparing

Deze vloerisolatie is ontwikkeld voor de onderzijde van vloeren van kruipruimtes in woningen en gebouwen met een minimale kruipruimte hoogte van 60 cm en een betonnen vloer. Het isolatiemateriaal bestaat uit 80% gerecycled glas en bevat géén chemische bindmiddelen waardoor er geen schadelijke gassen vrijkomen tijdens of na het aanbrengen. Hierdoor hoeven de bewoners hun woning niet te verlaten en is het behoud van een goede binnenluchtkwaliteit gewaarborgd. Door de toegepaste techniek kan de isolatie makkelijk worden aangebracht. Binnen één dag is de onderzijde van uw vloer door gespecialiseerde en erkende installateurs geïsoleerd.

Isolerende
sandwichpanelen



Zolderisolatie

Voor de isolatie van uw zolder gebruiken we het Renofast systeem van Unidek. Dit is een systeem van sandwichpanelen met een isolerende EPS-binnenkern. Aan de buitenkant zijn de panelen afgewerkt met een witte spaanplaat. De panelen worden gemonteerd aan de binnenkant van het zolderdak.

De naden tussen de panelen worden luchtdicht afgedicht met een speciaal afdichtingsprofiel. Nadat de randen zijn afgewerkt met een houten plint, heeft u een prima geïsoleerde zolder die er fris, strak en netjes uitziet.



TOT 15%
ENERGIEBESPARING



STIJGING
VAN HUISWAARDE



BINNEN 1 DAG
GEÏSOLEERD



VERKLEINING
CO₂-VOETAFDruk



HOOG
WOONCOMFORT

Het is allemaal zó geregeld

Wilt u ook energie besparen en het comfort verhogen? Neem dan contact met ons op. Uw situatie wordt ter plekke door een deskundige medewerker opgenomen. Dit resulteert in een vrijblijvend advies op maat en een bijbehorende scherpe offerte.

Bij een gemiddelde woning zijn de werkzaamheden binnen één dag geklaard. De werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd door speciaal opgeleide vakmensen. Tijdens de werkzaamheden is de overlast tot een minimum beperkt. Uiteraard laten we alles netjes achter.

Comfort Company® doet meer

- Het aanbrengen van spouwmuurisolatie kunnen we ook combineren met een vakkundige gevelrenovatie.
- Interesse in dakisolatie?

We maken graag een aantrekkelijk voorstel op maat voor u.

Bel: (0315) 270 665

E-mail: info@comfort-company.nl

Kijk op: www.comfort-company.nl



Comfort Company B.V.

Post Postbus 120, NL - 7070 AC Ulft

Bezoek De Hogenkamp 22, Ulft

Telefoon +31 (0)315 270 665

E-mail info@comfort-company.nl

Internet www.comfort-company.nl

Vestiging Heerenveen
De Ynfteart 7-500
8447 GM Heerenveen
Telefoon 0315 270 665

